

Beslagskruv/Ankarskruv (utvändig) för träregel


Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Skruven har även en skärande borrarspets för att förhindra sprickbildning i trä.

Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruva alltid vinkelrätt mot beslaget.

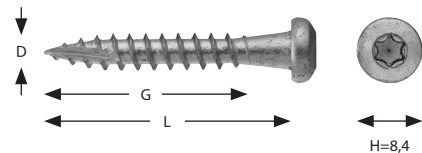

D	L	G	BULKPACK		HINK		STORLÅDA		FÖRPACKNING						PLASTASK			
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML	
4,8	32	27	B6832	3.500									6832	300	12	P6832	300	12
4,8	40	35	B6840	3.000	H6840	1.200	A61409	1.200	61409	400	8	6840	250	12	P6840	250	12	

D	L	G	PÅSPACK		
			Art. nr	Antal	ML
4,8	32	27			
4,8	40	35	SB6840	20	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

**Skriva alltid
vinkelrätt
mot
beslaget!**

