

Rakbandad gipsskruv för träregel

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

Spårtyper/bits: Philips 2.



Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,9	30	25	RB3030	1.000	10
3,9	41	36	RB3041	1.000	10
3,9	51	46	RB3051	1.000	8
3,9	55	50	RB3055	1.000	8

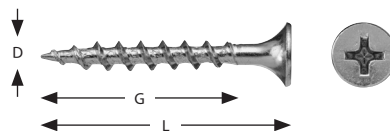

Rakbandad gipsskruv för stålregel max 1 mm

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.



Spårtyper/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, FOS = fosfaterad, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

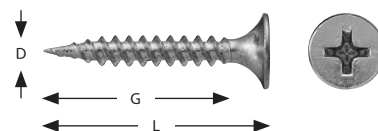

D	L	Ytbeh.	G	FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	ML
3,5	25	FZB	20	RB2025	1.000	10
3,5	38	FZB	33	RB2038	1.000	10
3,5	51	FZB	46	RB2051	1.000	8
3,5	25	FOS	20	RBF2025	1.000	10
3,5	38	FOS	33	RBF2038	1.000	10
3,5	41	FOS	36	RBF2041	1.000	10