

Rakbandad gipsskruv combi (utvändig) för trä- och stålregel max 1 mm

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart i trä- och stålregeln. Skruven uppfyller kraven i AMA Hus 18 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Lämplig vid montage av utvändiga gipsskivor.




Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
4,2	32	32	RB332	1.000	10

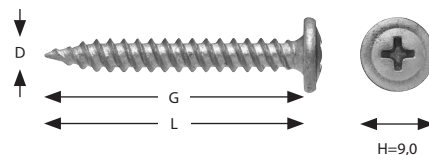

Rakbandad gipsskruv för förstärkningsregel max 2 mm

Funktion: Borrspets med enkelledande stångängor, borrar mycket snabbt i ståljocklek upp till 2 mm och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,5	25	20	RB5025	1.000	10
3,5	42	37	RB5042	1.000	10
3,9	51	46	RB5051	1.000	8

