

# DEREKO


## ÄNG-SLÄT INNERDÖRR

Innerdörrar används i uppvärmda bostadsutrymmen.  
Dörren är inte lämplig för användning i utemiljöer eller mellan rum med olika temperaturer.  
Målad i över- och underkant.



### TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr	M7-10 x M20-21
Dörrblad	slät, tjocklek 40 mm	
Låskista	2014	
Gångjärn	6540	
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), S 0500-N	

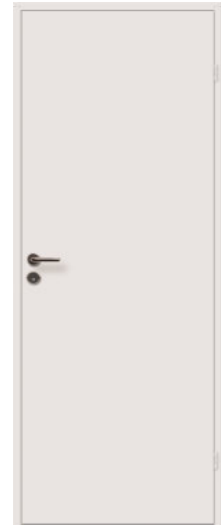

# DEREKO

## ÄNG-SLÄT INNERDÖRR

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	568
M8			790	725	706	668
M9			890	825	806	768
M10			990	925	906	868
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

