

Rakbandad gipsskruv (utvändig) för förstärkningsregel max 2 mm

Funktion: Borrspets med enkelledande stålängor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm. Skruven uppfyller kraven i AMA Hus 18 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Lämplig vid montage av utvändiga gipsskivor.




Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

			FÖRPACKNING		
D	L	G	Art. nr	Antal	ML
4,2	25	25	RB3250	1.000	10

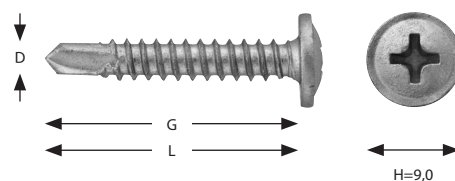

Rakbandad gipsskruv special för förstärkningsregel max 2 mm

Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i spånskivan. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av och huvudet sjunker in i gipskivan utan att skada pappskiktet. Lämplig vid gipsmontage där innersta skivan är av spån eller plywood.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

			FÖRPACKNING		
D	L	G	Art. nr	Antal	ML
3,9	42	36	RBW5042	1.000	10

