


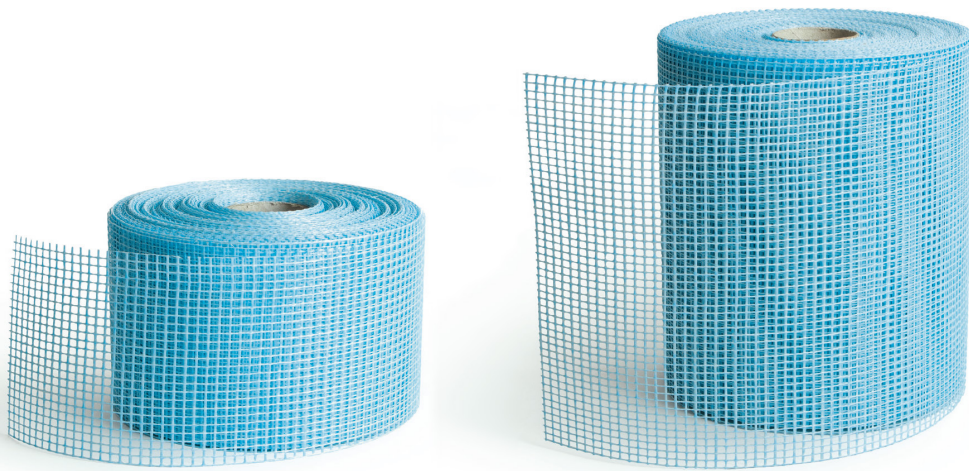

AQUAPANEL® Fogremsa (10 cm och 20 cm)

Blad nr.
Sida: 1/1

02/2014

Produktbeskrivning


AQUAPANEL® Fogremсор (10, 20 cm) används vid fogförstärkning utanpå AQUAPANEL® Indoor, *Outdoor, Climateshield och Floortile skivor.

*systemkomponent i (Knauf ventilerat fasadsystem Aquapanel med puts)

Fogremsa 10 cm används vid ytstrukturer från 1 mm och grövre samt till övriga Aquapanel® system.

*För filtade ytor och ytor med låg struktur används fogremsa (20 cm).

Fogremсорna är baserade utifrån formstabil alkalieresistentbehandlat glasfibernet.

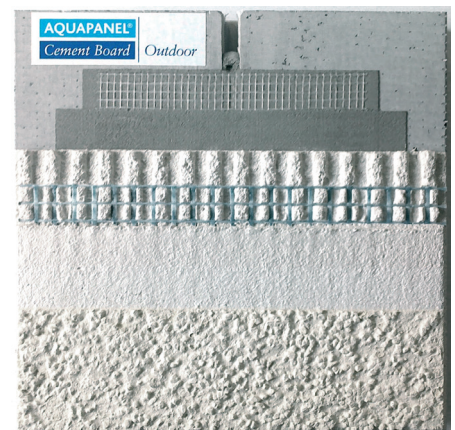

Applikation

Applicera AQUAPANEL® Fogspackel – grå eller Climateshield Fogspackel grå över fogarna och tryck sedan in fogremсорn i det (blöta fogspacket) och låt det torka.

Säkerhetsanvisning

Se aktuellt säkerhetsblad på www.knaufdanogips.se

Produktdata

Fogremsa (10 cm och 20 cm)

Rutformat	4 x 4 mm
Vikt per ytenhet	ca 160 g/m ²
Rivstyrka	2200 N/5 cm
Tjocklek	ca 0,5 mm
Bredd	100 mm, 200 mm
Längd	50 m
Färg	blå
Artikel nummer	(10 cm) 429470, (20cm) 424086

Leveransform/lagring

(10 cm) 12 rullar/kartong
(20 cm) 5 rullar/kartong
Förvaras torrt.

Materialåtgång:

Ca 2,1 Lpm/m² AQUAPANEL® Cement Board (vägg + tak). (Vid skivstorleken 900x1200)