


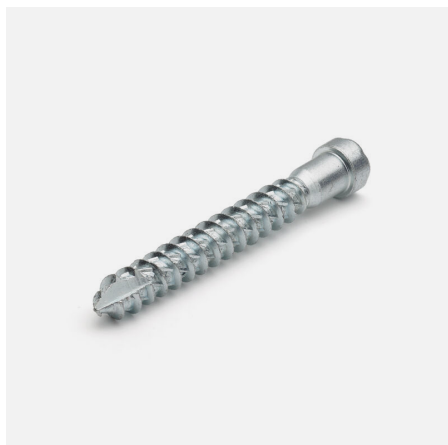

Funktion: Skruven är avsedd att användas för att låsa fast karmhylsor vid montage mot trä.

Spårtyp/bits: TX 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Efter att karmhylsan är monterad enligt anvisning fixeras hylsan med en karmhylsskruv för träregel, därefter kan karmen justeras till rätt läge.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
7.5	60	50	B44210		1500	Bulkpack	
7.5	60	50	44210		75	Förpackning	12
7.5	60	50	44310		25	Förpackning	16
7.5	60	50	SB44210		6	Påspack	10
7.5	60	50	SB442109		4	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

