


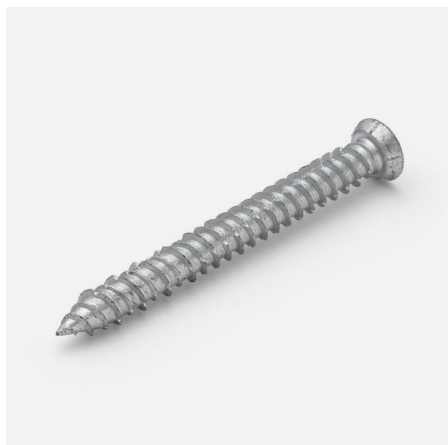



Funktion: Specialhärdat skruv som skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven används vid montage i betong.

Spårtyp/bits: TX 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på betongskruven enligt tabellen nedan. Skruva därefter i betongskruven.



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
7.5	72	68	40	6	B7372		1500	Bulkpack	
7.5	72	68	40	6	7372		100	Förpackning	8
7.5	92	88	60	6	B7392		1000	Bulkpack	
7.5	92	88	60	6	7392		100	Förpackning	8
7.5	112	108	80	6	B73112		600	Bulkpack	
7.5	112	108	80	6	73112		100	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

