


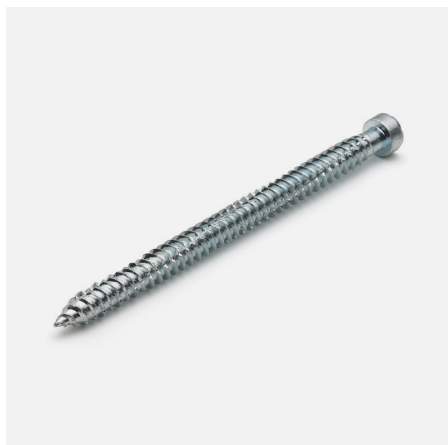

Funktion: Skruven är avsedd att användas för att låsa fast karmhylsor vid montage mot hålstén.

Spårtyper/bits: TX 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Efter att karmhylsan är monterad enligt anvisning fixeras hylsan med en karmhylsskruv för hålstén, därefter kan karmen justeras till rätt läge. Vid montage i hålstén krävs förborring enligt tabell.



D	L	G	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
7.5	112	112	6	B44218	500	Bulkpack	
7.5	112	112	6	44218	75	Förpackning	8
7.5	112	112	6	44318	25	Förpackning	12
7.5	112	112	6	SB44218	6	Påspack	10
7.5	112	112	6	SB442189	4	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

