

Produktinformation:

Primer 963

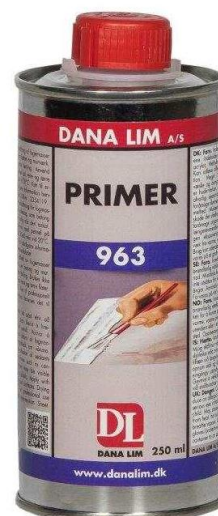
Primer för sugande underlag**Produktbeskrivning & användning:**

Primer 963 är en specialutvecklad primer som förbättrar vidhäftningen för MS-, PU- och neutralhärdande silikonbaserade fogmassor på porösa och sugande underlag som puts, betong och tegel.

Fysikaliska / Kemiska data:**Primer:**

Typ:	1-komponent lösningsmedelsbaserad.
Kulör:	Färglös.
Konsistens:	Tunnflytande vätska
Hållbarhet:	Minimum 6 månader i öppnat emballage vid torr och sval förvaring.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
7577	250 ml metallflaska

**Bruksanvisning:**

Förberedelser: Fogsidorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, olja, fett, damm och lösa partiklar. Val av primer skall göras efter att tillräckliga vidhäftnings- och kompatibilitetsförsök har utförts.

Applicering: Applicera Primer 963 med en mjuk pensel eller trasa i ett tunt jämnt skikt. Observera att primern är synlig efter torkning, vilket gör att den endast bör appliceras på fogytorna och inte vid sidan om – använd maskeringstejp vid behov.

Primer 963 är känslig för uttorkning/avdunstning och det finns risk för att produkten tjocknar, flaskan bör därför stängas direkt efter användning, alternativt kan du hålla önskad mängd primer i en annan behållare. Primer 963 ska inte spädas.

Sträckförmåga: För en fogbredd på 1 cm räcker 250 ml till mellan 70 och 165 m, beroende på underlagets sugförmåga.

Torktid: ca 30 - 60 minuter vid 20°C. Applicera fogmassan snarast möjligt efter att primern är helt torr för att minimera föroreningar på fogsidorna.

Rengöring: Pensel kan rengöras med ett organiskt lösningsmedel, t.ex. aceton. Härdad primer kan endast tas bort mekaniskt.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE



Primer 963 - Reviderat 2024-03-01 - Sida 1|1