


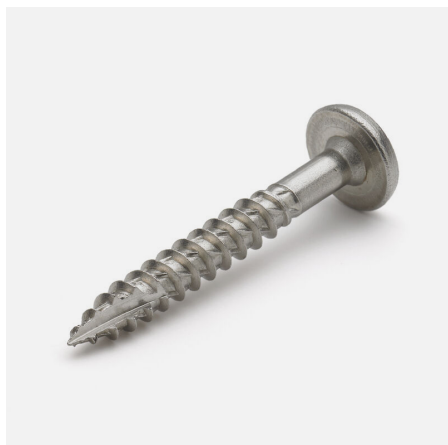

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Huvudets lågkullriga utformning passar ypperligt till de flesta utvändiga fasadskivor och även annan utvändig infästning. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Rostfritt stål (A2).

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1500–2500 r/m rekommenderas. Fasadskivorna skall förborras i de fall skivtillverkare rekommenderar detta.

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.8	38	30	B6838		5000	Bulkpack	
4.8	38	30	683800		200	Förpackning	12
4.8	38	30	P683800		150	Plastask	12



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

