


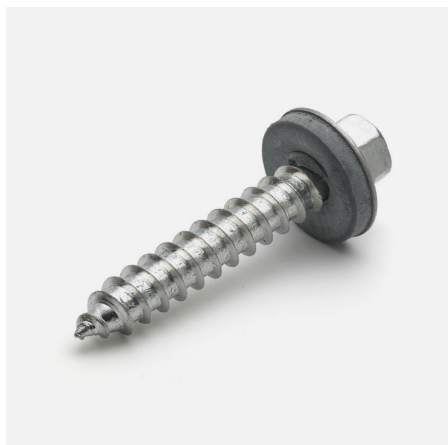

Funktion: Trägänga typ A ger solid förankring i trävirke. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tätningsbricka för säker tätning. Rekommenderas för användning till förborrad plåt mot trä.

Spårtyp/bits: Klämhylsa 8 mm.

Material: Rostfritt stål (A2) och rostfri bricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 500–1.000 r/m rekommenderas.



D	L	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
6.5	25	48125		250	Förpackning	8
6.5	38	481269		150	Förpackning	8
6.5	50	481279		100	Förpackning	8

