


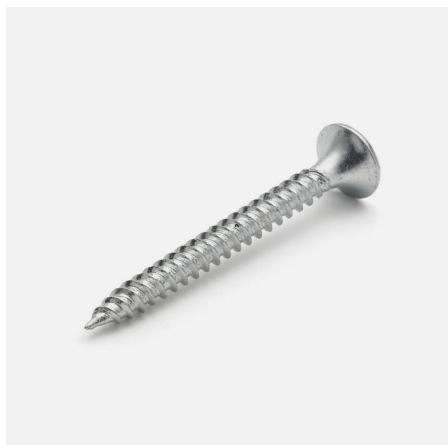

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.



Spårtyper/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdad stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, FOS = fosfaterad, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.



D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.5	25	FOS	20	FD2025		10000	Bulkpack	
3.5	25	FOS	20	HFD28259		3500	Hink	
3.5	25	FOS	20	AFD21259		3200	Storlåda	
3.5	25	FOS	20	FD2125		1000	Förpackning	8
3.5	25	FOS	20	FD2925		250	Förpackning	16
3.5	38	FOS	33	FD2038		5000	Bulkpack	
3.5	38	FOS	33	HFD28389		1800	Hink	
3.5	38	FOS	33	AFD21389		1800	Storlåda	
3.5	38	FOS	33	FD21389		600	Förpackning	8
3.5	38	FOS	33	FD2939		250	Förpackning	16
3.5	38	FZB	33	2038		5000	Bulkpack	
3.5	38	FZB	33	21389		600	Förpackning	8
3.5	38	FZB	33	2938		250	Förpackning	16
3.5	38	FZB	33	SB2138		40	Påspack	10
3.5	41	FOS	35	FD2041		5000	Bulkpack	
3.5	41	FOS	35	FD21419		600	Förpackning	8
3.5	41	FZB	35	2041		5000	Bulkpack	
3.5	41	FZB	35	21419		600	Förpackning	8

OBS! Den fosfaterade skruven har dubbelskalle. Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.5	51	FOS	45	FD2051		3500	Bulkpack	
3.5	51	FOS	45	FD21519		400	Förpackning	8
3.5	51	FOS	45	FD2951		200	Förpackning	12
3.9	64	FOS	50	FD2064		2500	Bulkpack	
3.9	64	FOS	50	FD2164		250	Förpackning	8
3.9	75	FOS	50	FD2075		2000	Bulkpack	
3.9	75	FOS	50	FD2175		250	Förpackning	8
3.9	75	FZB	50	2075		2000	Bulkpack	
3.9	75	FZB	50	2175		250	Förpackning	8

OBS! Den fosfaterade skruven har dubbelskalle. Påsack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

