


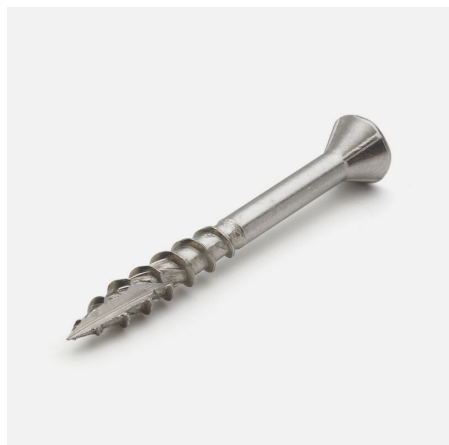

**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig vid montage av trall, altaner, staket m. m. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:


- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

**Spårtyp/bits:** TX 20.

**Material:** Rostfritt stål (A2).

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med djupanslag rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

**Dimensionering:** Ca 30 st/m<sup>2</sup>.



| D   | L   | G  | Max detalj-tjockl. mm | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|-----|-----|----|-----------------------|--------|----------|-------|-------------|----|
| 4.2 | 35  | 22 |                       | B635   |          | 8000  | Bulkpack    |    |
| 4.2 | 35  | 22 |                       | 635    |          | 250   | Förpackning | 16 |
| 4.2 | 41  | 22 | 22                    | B641   |          | 5000  | Bulkpack    |    |
| 4.2 | 41  | 22 | 22                    | 6419   |          | 600   | Förpackning | 8  |
| 4.2 | 41  | 22 | 22                    | 64100  |          | 200   | Förpackning | 16 |
| 4.2 | 57  | 26 | 28                    | B657   |          | 3500  | Bulkpack    |    |
| 4.2 | 57  | 26 | 28                    | 6579   |          | 300   | Förpackning | 8  |
| 4.2 | 57  | 26 | 28                    | 65700  |          | 150   | Förpackning | 12 |
| 4.8 | 75  | 35 | 34                    | B675   |          | 2000  | Bulkpack    |    |
| 4.8 | 75  | 35 | 34                    | 675    |          | 250   | Förpackning | 8  |
| 4.8 | 75  | 35 | 34                    | 67500  |          | 100   | Förpackning | 16 |
| 4.8 | 100 | 60 |                       | B6100  |          | 2000  | Bulkpack    |    |
| 4.8 | 100 | 60 |                       | 6100   |          | 100   | Förpackning | 12 |