


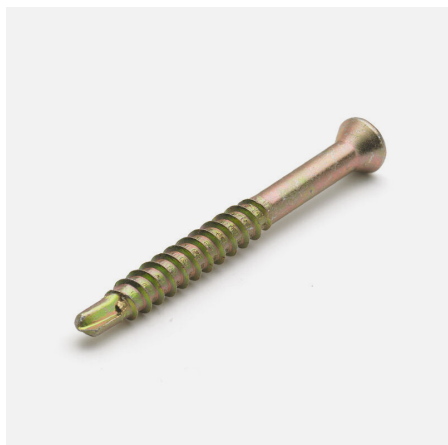

Funktion: Reducerad borrspets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trägolvet, samtidigt som huvudet sjunker in av sig självt.

Spårtyp/bits: Fyrkant 1.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my gul, för inomhusbruk.


Dimensionering: Ca 10–16 st/m².



OBS!! Skruvas i 45°.

D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	30	19	14	G9030		8000	Bulkpack	
3.9	30	19	14	G9930		250	Förpackning	16

OBS! 1 st. bits ingår i varje förpackning.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

