


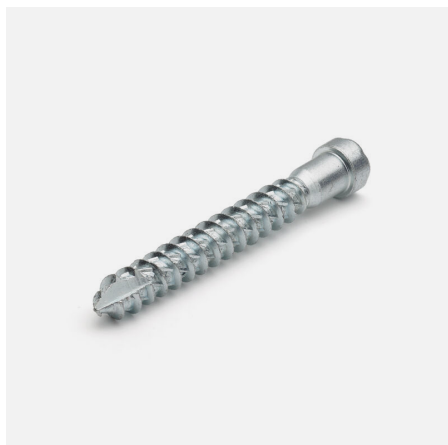

**Funktion:** Skruven är avsedd att användas för att låsa fast karmhylsor vid montage mot trä.

**Spårtyp/bits:** TX 40.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Efter att karmhylsan är monterad enligt anvisning fixeras hylsan med en karmhylsskruv för träregel, därefter kan karmen justeras till rätt läge.



| D   | L  | G  | Art.nr   | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|----------|----------|-------|-------------|----|
| 7.5 | 60 | 50 | B44210   |          | 1500  | Bulkpack    |    |
| 7.5 | 60 | 50 | 44210    |          | 75    | Förpackning | 12 |
| 7.5 | 60 | 50 | 44310    |          | 25    | Förpackning | 16 |
| 7.5 | 60 | 50 | SB44210  |          | 6     | Påspack     | 10 |
| 7.5 | 60 | 50 | SB442109 |          | 4     | Påspack     | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

