

Pallställ Silverline P90

Enligt SS-EN 15512


Bärbalk typ : Silver I-profil

Gavel typ : P90/175

Last kapacitet per bärplan

Art nr.	Bärbalk typ : Silver-I	Last kapacitet Jämnt fördelad last per bärbalkspar
579026	100/14x950 mm	2000 kg/bärplan
579032	100/14x1850 mm	2600 kg/bärplan
579067	125/14x2750 mm	2400 kg/bärplan
579115	125/19x2750 mm	3000 kg/bärplan

Last kapacitet per gavel, Q, [kg] Gavel djup : 737 - 1037 mm

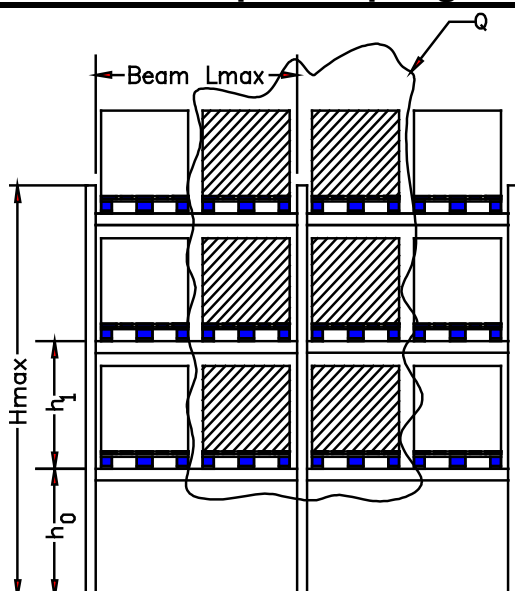

Gavlarnas lastkapacitet beror på avståndet från golv till första bärplanet, avståndet mellan övriga bärplan och bärbalkens profil.

För vidare teknisk information:
se Bruksanvisning P90

Vid förändring av pallställets utförande kontakta leverantören.

≥3 niv. = 3 eller fler nivåer
≤2 niv. = 2 eller färre nivåer

Lasterna gäller för ställage placerade på betonggolv.

Bärplans- delning H0/H1 [mm]	Last kapacitet per sektion [kg]								
	Bärbalksprofil								
	I100/14			I125/14			I125/19		
	≥4 niv.	3 niv.	≤2 niv.	≥4 niv.	3 niv.	≤2 niv.	≥4 niv.	3 niv.	≤2 niv.
750	10400	8080	5360	11400	10500	6960	11600	10970	7940
1000	10400	8080	5360	11400	10500	6960	11600	10970	7940
1250	10400	7990	5300	11400	10270	6890	11200	10970	7940
1500	10400	7750	5250	10500	9870	6810	10300	10270	7940
1750	9800	7450	5200	9600	9350	6740	9200	9360	7940

Leverans
(år,mån):

Leverantör:

GIGANT ARBETSPLATS AB
441 80 Alingsås

Order nr:

**ENLIGT SVENSK STANDARD,SS-EN 15635, SKA
SKA PERIODISK KONTROLL SKE MINST VAR 12:E MÅNAD**

Gigant nr. 929015683

OBS! denna skylt gäller endast för P90/175 gavlar.