


Trallskruv (utvändig) för träregel

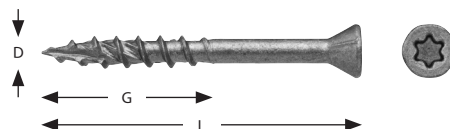

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig vid montage av trall, altaner, staket m.m. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskrivningstid.


Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, typgodkänd för korrosivitetssklass C4, nr 0168/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

Dimensionering: Ca 30 st/m².



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	BULKPACK		HINK		STORLÅDA		FÖRPACKNING					
				detalj-	Antal	Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
4,2	30	19		B930	8.000					930	1.000	8	93000	250	16
4,2	41	22	22	B941	5.000	H9841	2.400	A9419	1.800	9419	600	8	94100	200	16
4,2	51	22	28	B951	3.500					951	500	8	95100	200	16
4,2	57	26	28	B957	3.500	H9857	1.400	A9579	1.200	957	500	8	95700	150	16
4,8	57	26	28	B959	2.500			A959	1.000	959	350	8	95900	100	16
4,8	75	35	34	B975	2.000	H9875	700	A9759	750	975	250	8	97500	100	16
4,8	90	42		B990	2.000					990	200	8			
4,8	110	50		B9910	1.500					9910	100	8			

D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	PLASTASK						PÅSPACK		
				Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
4,2	30	19		P930	900	8	P93000	250	16	SB930	50	10
4,2	41	22	22	P9419	500	8	P94100	200	16	SB941	40	10
4,2	51	22	28	P951	500	8	P95100	150	16			
4,2	57	26	28	P957	400	8	P95700	150	16	SB957	30	10
4,8	57	26	28	P959	300	8	P95900	100	16	SB959	20	10
4,8	75	35	34	P975	200	8	P97500	100	12	SB975	10	10
4,8	90	42		P990	200	8				SB990	7	10
4,8	110	50		P9910	100	8				SB9910	5	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.