

Siroc® L-element Fibercement, formgjutet

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Siroc® L-element är originalet som, under sina 40 år på marknaden, har legat i framkant både när det gäller innovation och kvalitet. Siroc® kantelement ger en välisolerad och hållfast grund. Det finns ett flertal olika kantelement med olika utformning. Utsidan av elementet är belagd med en 6 mm fibercementskiva vilket ger en slät och enhetlig yta på din grund (färgskillnader och mindre krympsprickor av estetisk karaktär kan förekomma). Kantelementet är formgjutet.

- Isolering av Jackopor®/Jackofoam®
- JP200 kvalitet som standard.
- Enkel ihopsättning
- Komplett system

Användningsområde

Kantelement för platta på mark vid byggnation av t ex bostäder, garage eller industribyggnader.

Tillbehör

Skarvplåt stor, spikplåt

Färg

EPS: Vit


Fibercementskiva: Grå

Teknisk data

Dimensioner (standard)*				
Höjd (mm)	300	400	500	600
Bredd (mm)	550	550	550	550
Längd (mm)	1200	1200	1200	1200
Vikt (kg)	6,6	8,3	9,9	11,5
Längd hörn (mm)	600x600	600x600	600x600	600x600

*övriga höjder/bredder finns att beställa som specialprodukter.

Jackopor, EPS	Standard	Enhet	JP100	JP200	JP300
Tryckhållfasthet	EN 826	kPa	100	200	300
Tillåten långtidslast 2% deformation (nominell last)	EN 1606	kPa	30	60	90
Tillåten långtidslast 3% deformation (nominell last)	EN 1606	kPa	35	70	105
Dim. deklarerad värmekonduktivitet, λ_D	EN 13163	W/mK	0,037	0,034	0,034
Vattenabsorption, nedsänkt	EN/ISO16535	Vol%	≤ 5	≤ 5	≤ 5

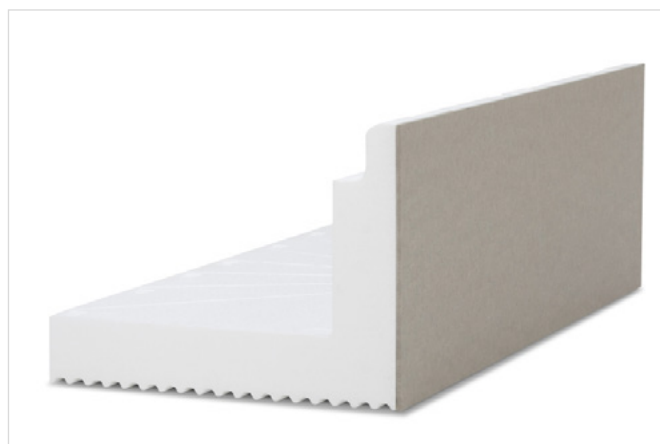

Montering/utförande

Använd lämplig skyddsutrustning. Se BEWI monteringsanvisning för kantelement på bewi.com

Transport och lagring

Transporteras och lagras på pall på plant underlag.

Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Blandat material

Produkten är ej klassificerad som farligt avfall.

Cellplasten i elementen kan återvinnas – (materialåtervinning på kretsloppscentral eller energjutvinning).

Övriga upplysningar: BEWI är medlem i FTI

Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig. Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännanden utfärdat av ackrediterade kontrollorgan:

Europeisk standard: Det förekommer varken harmoniserad europeisk produktstandard eller ETA Guideline för produkten.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc.